




1

Első lépésként Imre két háncsolt akácfa oszlopot rögzített a kút két felső gyűrűjéhez. A függőleges oszlopokat szintén háncsolt akácfával kötötte össze...



2

...majd az oszlopok tetejét egyforma magásra vágta, és rájuk rögzítette a tetőszerkezet két A-betű formájú lécvázat. A tető befedéséhez raklapléceket használt.

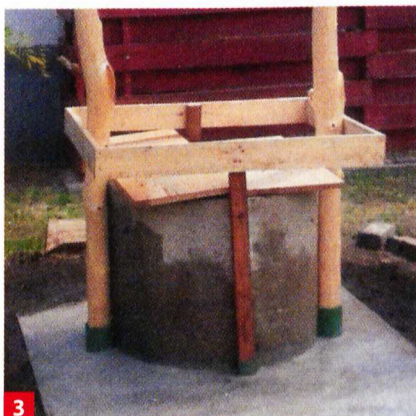

3

A kút új beton alapot is kapott, majd következett a gyűrű körbeépítése. Imre készített két keretet, és azokra csavarozta a függőleges takaróléceket.

Díszkút s. k.

A vezetékes víz korábban kevesebb működő kút van az udvarokban. Sokan rájönnek azonban, hogy egy szépen megépített kút dísznek sem utolsó...

TERV ÉS ALKOTÁS: TÓTH IMRE, LŐRINCI

Mikor beköltöztek első közös otthonukba, az udvaron álló kút betongyűrű láttán már akkor eldöntötték, hogy gyönyörű díszkutat építenek fölé. A munka másfél-két hónapot vett igénybe, mivel Imre nem folyamatosan dolgozott rajta, hanem mindig csak annyit, amennyi szabadideje volt rá munka után.

» Új alap


A legkomolyabb probléma, amivel meg kellett birkózni, az volt, hogy a felső két kútgyűrű el volt csúszva egymáson, amit Imre csak úgy tudott korrigálni, hogy a már eleve töredezett régi beton alapzatot feltörte, majd a gyűrűk helyreigazítását követően új alapot kapott a kút.

» Görcsök az akáccon

A másik kisebb problémát a háncsolt akácfa adta egyenetlenségek, görcsök okozták. Több munkafázisnál, így a zsindelezésnél, bádogozásnál vagy a kút hajtószerkezetének elkészítésekor időbeli problémák adódtak, de ez természetes, mivel először csinált ilyet, ezért ezek a folyamatok kissé elhúzódtak.




KREATÍV
ÖTLET
FÁBÓL!

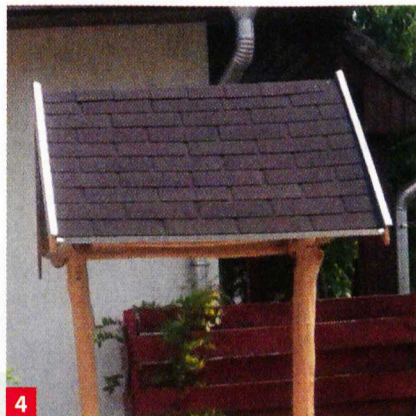

4

A tetőt vízelvezető bádoglemezekkel és zsindelemmel látta el, a díszkút ajtajaihoz zongorazsanéért használt, széleit pipaléccal borította. A kutat diólazúrral festette le.

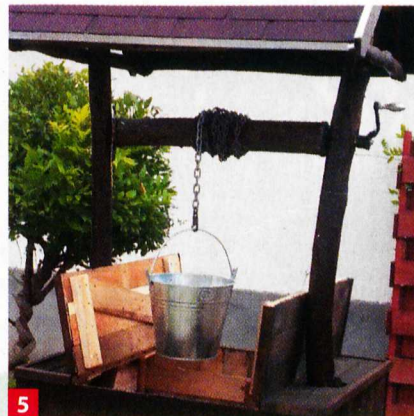

5

A kút hajtószerkezetéhez tartógerenda vastagságú akácfát épített be, melyet láncal, vödörrel és hajtókarral szerelt fel. Így a kút nemcsak dísz, hanem működik is.