



Gyártja:

HEVES MEGYEI
TANÁCSI
ÉPÍTŐIPARI
VÁLLALAT
EGER,

Sas u. 94.

Telefon: 36/12-425

Telex: 63-337,
63-242


Heves megyei Tanácsi Építőipari Vállalat

Hőszigetelt áthidalók, koszorú zsaluzó elemek

A Heves megyei Tanácsi Építőipari Vállalat új termékei: a perlit—polistyrolhab (PERISOL) beton hőszigetelésű

PERISOL—A ÉS PERISOL—KZ

áthidaló, valamint koszorú zsaluzó elemek.

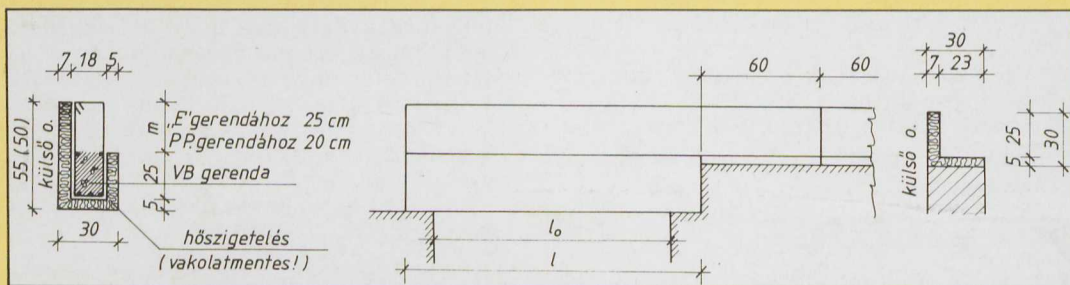

Műszaki adatok:

JEL	FALKÖZÖL(0)cm	TELJES H(1)cm	HATÁRNY. kNm	SÚLY kgfm
PA 6	60	80	18,0	74,5
PA 9	90	120	18,0	
PA 12	120	150	18,0	
PA 15	150	180	22,0	
PA 18	180	210	24,0	
PA 21	210	240	26,2	
PA 24	240	300	34,0	
PA 27	270	330	41,1	
PA 30	300	360	52,0	
PA 33	330	390	65,0	
PA 36	360	420	70,0	

- az elem teljes hosszában a koszorú hőszigetelt zsaluzatát,
- külső felületein a vakolatmentességet és
- a terhelhetőséget.

Elhelyezése a szokásos módon történik, fontos, hogy a felfekvési felületek vízszintesek, stabilak és teherátadásra alkalmasak legyenek.

KOSZORÚGERENDA ZSALUZÓ ELEM — PERISOL—KZ.

L alakú, a falazat teljes szélességében felfekvő perlit—polistyrolhab beton elem,



mely egyidejűleg biztosítja a koszorúgerenda külső zsaluzatát, és megfelelő mértékű hőszigetelést. Sorozatban a PP. jelű — 15 cm magas —, az E. jelű — 19 cm magas — előregyártott gerendákhoz készül. A 26—29 cm magas előregyártott gerendákhoz, monolit vb. lemezekhez egyedi terméként, külön megrendelésre kerül forgalomba. Szilárd, vízszintes aljzatot igényel, elhelyezhető gázbetonragasztó habarcsba vagy legalább H 50. min. cementhabarcsba. A függőleges hézagokat telíteni kell.

Az áthidaló gerendák és koszorúzsalu elemek alkalmazása az épület teljes területén folytonos, a falszerkezetével közel azonos hőszigetelő hőhidmentes földemlézést biztosít.

A szerkezetek 1986-os árai:

PERISOL—A. áthidaló gerenda: 775 Ft/m
PERISOL—KZ. zsaluzó elem: 150 Ft/m
Megrendelhető, a H. T. É. V. ügyfélszolgálati irodában, levélben a sorozatban gyártott elemek jelének és darabszámának feltüntetésével, egyedi megrendelés esetén személyesen.

1986 márc. 15-től új — elsősorban a külső falszerkezetek vonatkozásában —, a korábbiánál lényegesen szigorúbb műszaki követelményeket támasztó hőtechnikai szabvány lépett életbe, melynek betartása az épület hőháztartása, a szerkezetek élettartama, páradiffúzióval szembeni viselkedése érdekében alapvető fontosságú minden műszaki szakember, építkező, építető számára.

A követelményeknek megfelelő, nagy hőszigetelő képességű, méretpontos és vakolást nem igénylő falszerkezetek már készíthetők, azonban a kész falszerkezet minden szempontból kifogástalan hő- és párafizikai homogenitását biztosító, ugyanakkor megfelelő teherbírású, korszerű kiegészítő szerkezetek — áthidaló gerendák, koszorúk — hiányoztak.

Ezt a hiányt kívánjuk mérsékelni a vállalatunk által gyártott és forgalmazott új, az előző feltételeket kielégítő áthidaló gerendák és koszorúgerenda zsaluzó elemek rendszerbe állításával.

ÁTHIDALÓ ELEM — PERISOL—A

Perlit—polistyrolhab beton hőszigeteléssel körülvett gerenda biztosítja

- a szerkezet hőhidmentességét,